



## MULINI FSB

Per la macinazione media di materiali teneri e poco abrasivi, prodotti plastici e fibrosi secchi.

**Granulometria dei prodotti:** 0-300 micron e 0-800 micron.

I mulini FSB possono essere equipaggiati con filtri rettangolari serie "FR" per la depolverazione che costituiscono parte integrante del sistema di macinazione.


### SETTORI DI APPLICAZIONE

Alimentare  
Ceramica  
Chimica  
Edilizia  
Energia  
Industria calce  
Industria mineraria estrattiva  
Mangimi



### PRINCIPALI MATERIALI TRATTATI

Argille  
Bentonite  
Caolino  
Carbonato di calcio  
Carbonato di magnesio  
Carbone  
Carbone vegetale  
Gesso bi-idrato ed emiidrato  
Idrato di calcio  
Idrossido di magnesio  
Ossido di calcio  
Talco

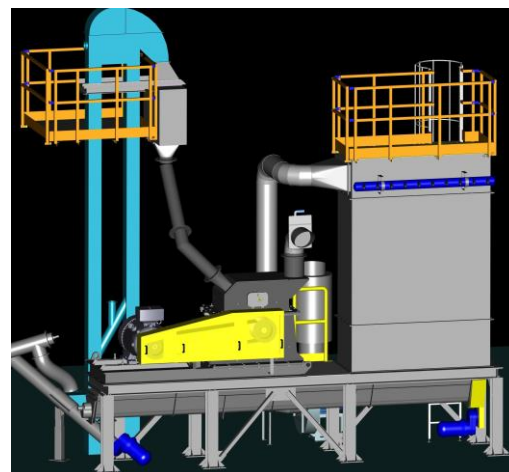

*MODELLO	PORTATA kg/h	POTENZA kW
10 F	2.000-5.000	15-90
10 S	4.000-10.000	55-160
10 W	6.000-15.000	160-250
15 S	6.000-15.000	110-250
15 W	9.000-22.000	250-350
20 W	12.000-30.000	300-500

*\*Dati indicativi soggetti a modifiche*